

# تبا گلیز زیر نما / TABA Glaze

Transparent

10710

بی رنگ

Oak

10715

بلوط



Stone Pine


10711

کاج

Walnut

10716

گردو

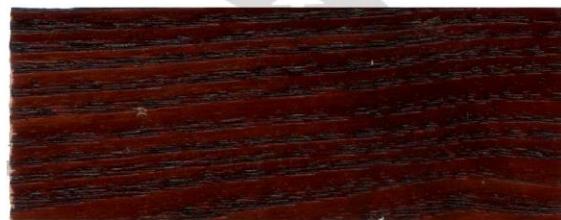

Olive

10712

زیتون

Teak

10717

ساج



Rosewood

10713

اقدیا

Chestnut

10718

شاه بلوط



Maple

10714

افرا

Mahogany

10719

ماهون



# TABA Glaze Shade Card

Light Grey 14411 خاکستری روشن



Grape Red 14416 قرمز انگوری



Chocolate Brown 14412 قهوه ای شکلاتی



Honey Yellow 14417 زرد عسلی




Cherry Red 14413 قرمز آبلویی




Dark Green 14418 سبز تیره



Blue 14414 آبی اقیانوسی

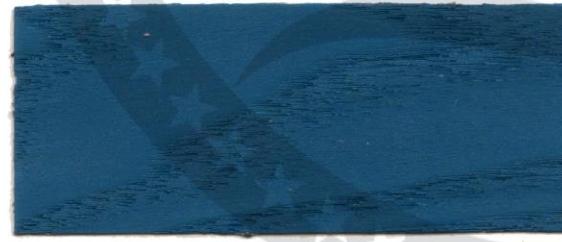

Grass Green 14419 سبز چمنی

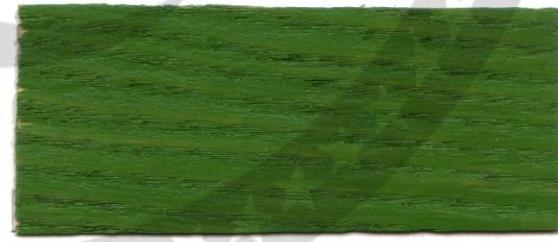

Nut Brown 14415 قهوه ای فندقی



Dark Brown 14420 ونگه



# TABA Glaze Shade Card



## موارد مصرف

این محصول برای مصارف بیرونی ساختمان شامل کلبه های چوبی، آلاچیق، در و پنجره ساختمان، بالکن و تراس های چوبی، نمای چوبی بیرون ساختمان، مبلمان حیاط و پارک، نرده های چوبی و غیره مناسب می باشد. همچنین این محصول از چوب در مقابل قارچ ها، خزه ها و حشرات دیگر محافظت می نماید. شایان ذکر است این محصول را بر روی سطوحی که قبلا رنگ شده است می توان استفاده نمود. برای این منظور باید ابتدا رنگ قبلی که چسبندگی به سطح چوب ندارد کاملا برداشته شود و هرگونه ناهمواری که بر روی سطح چوب وجود دارد با بتونه (۴۵۶۰۵ تابا) ترمیم شود سپس تمامی سطح با سنباده متوسط و بعد با سنباده نرم پوست زده و در نهایت با تابا گلیز پوشش دار رنگ آمیزی شود.

تابا گلیز پوشش یک جزئی مناسب برای سطوح چوبی در فضای باز می باشد و با توجه به موارد مصرف و روش اعمال از کارایی زیادی برخوردار می باشد. سیستم تابا گلیز به دو گروه تقسیم شده است. گروه اول تابا گلیز زیرنما که از ۱۵ فام مختلف تشکیل شده و گروه دوم تابا گلیز پوشش دار که در ۱۵ فام عرضه می گردد. تابا گلیز زیرنما نقش و نگار چوب را نشان می دهد در حالیکه تابا گلیز پوشش دار یک رنگ مشخص به سطح چوب می دهد. این محصول از سطح چوب در مقابل رطوبت و عوامل جوی محافظت می کند. در این کاتالوگ همه نمونه های رنگ تابا گلیز نشان داده شده است. قابل ذکر است تمامی نمونه ها برروی روکش چوب افرا اعمال شده است.

قبل از اعمال تاباگلیز سطح چوب بایستی کاملا خشک، تمیز و عاری از هرگونه آلودگی باشد، در جدول زیر روش مصرف مشخص شده:

### قلم مو یا رنگ پاش (پیستوله)

### روش اعمال

رقیق کننده سریع ۸۶۲۸۴ تابا

رقیق کننده گند ۸۵۰۰۰ تابا

رقیق کننده مناسب

برای استفاده در فضای بیرون توصیه می شود، حداقل ۲ دست تابا گلیز اعمال گردد.  
دقت شود دست اول رقیق تر از حد معمول پاشش گردد تا اینکه رنگ کاملا داخل چوب نفوذ نماید. پس از خشک شدن دست اول، سطح چوب کمی با سنباده بسیار نرم پوست خورده سپس دست دوم که به صورت معمولی رقیق شده بر روی سطح اعمال گردد. پس از خشک شدن دست دوم، سطح چوب مجددا پوست خورده و لایه سوم اعمال گردد.

#### نحوه اعمال

بستگی به دمای محیط، ضخامت فیلم رنگ و رقیق کننده استفاده شده دارد. اصولا باید توجه نمود که خشک شدن کامل برای سنباده زدن طولانی تر از خشک شدن سطحی می باشد. بنابراین خشک شدن کامل برای سنباده زدن می تواند بین ۶ تا ۱۲ ساعت باشد که این بستگی به شرایط یاد شده دارد.

زمان خشک شدن  
برای استفاده از  
سنbadه

بین ۶ تا ۸ ساعت بستگی به دمای محیط دارد.

#### زمان خشک شدن

به ازای هر کیلو می توان حدود ۱۰ متر مربع را، یک دست رنگ آمیزی نمود.

#### پوشش تئوری

توصیه می گردد که برای مصارف بیرونی، سطح چوب هر ۲ الی ۳ سال مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت نیاز مجدد رنگ آمیزی شود. برای این کار سطح را کاملا تمیز نموده و با سنباده پوست زده و در نهایت با سیستم تاباگلیز پوشش داده شود.

#### رنگ آمیزی مجدد

۳ سال پس از تاریخ تولید

#### زمان انبار داری

لازم است در هنگام اعمال از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده گردد. توجه شود که کارگاه های نقاشی مجهز به هواکش پرقدرت باشند. این محصول باید دور از دسترس کودکان نگهداری شود. پس از استفاده در ظرف بسته شود. این محصول بر پایه حلal و در نتیجه قابل اشتعال می باشد.

#### نکات ایمنی

در دمای ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش نور خورشید و رطوبت نگهداری شود.

#### شرایط نگهداری

